



Ultra[®] Max II Standard

El estándar industrial en la pulverización Airless de pinturas



CONFIABILIDAD PARA EL DÍA A DÍA

- Confíe en una tecnología de probada eficacia con la transmisión Advantage ¡Silenciosa y con garantía de por vida!
- Confíe en el estándar industrial: la bomba Endurance[™] de Graco.
- ¡Confíe en el control de presión SmartControl[™] 3.0 para hacer su trabajo diario! Proporciona un abanico de pulverización uniforme, sin fluctuaciones, protegiendo al mismo tiempo su inversión frente a condiciones defectuosas de suministro eléctrico.

Painter - Professional Airless Applications

ULTRA[®] MAX II 695 STANDARD - ULTRA[®] MAX II 795 STANDARD - ULTRA[®] MAX II 1095 STANDARD



Ultra® Max II Standard

Pulverizadores eléctricos de pintura para proyectos comerciales y residenciales de grandes dimensiones

¿Busca tecnología que cumpla? Tenemos lo que **USTED** necesita. Una tecnología que ha demostrado realizar justo lo que se espera de ella, una y otra vez.

La Ultra® Max II es la gama más popular de pulverizadores Airless eléctricos para profesionales de Graco. Con más de 25 años de experiencia de calidad probada y una productividad en el lugar de trabajo sin igual, se ha convertido en el estándar industrial de pulverizadores eléctricos de pintura. Un estándar en el que puede confiar para llevar a cabo su trabajo.

La serie **Standard** está indicada para profesionales que no necesitan extras, pero que buscan confiabilidad diaria para hacer su trabajo de forma rápida y sencilla.


Elija el Ultra® Max II...

...si busca un equipo óptimo para trabajos de pintura residenciales y comerciales más grandes, tanto de interiores como de exteriores. Mientras que el Ultra® Max II 695 está bien equipado para grandes obras de nueva construcción y reacondicionamiento de viviendas, el Ultra® Max II 795 da un paso más, y proporciona el rendimiento y el caudal que necesita también para entornos de trabajo comerciales más grandes. Además, el Ultra® Max II 1095 ofrece la versatilidad y el rendimiento necesarios para trabajar con materiales más espesos, como recubrimientos anticorrosión y pinturas intumescentes.

...y apueste por la serie Standard para obtener confiabilidad en el día a día.

Eche un vistazo a las características que han convertido a nuestra gama ULTRA® MAX II en el estándar industrial.

Descubra este estándar, como ya han hecho tantos profesionales. Aquí es donde usted destacará.



Transmisión Advantage™

La transmisión constituye la conexión fundamental que une el motor y la bomba. Graco no

delega en nadie la fabricación de su sistema de transmisión Advantage: lo diseñamos y fabricamos en nuestra propia planta de producción de categoría mundial de Estados Unidos.

- Los engranajes de acero endurecido son muy silenciosos
- La transmisión más resistente y duradera de la industria

SMARTCONTROL™

SmartControl™ 3.0 con manómetro

El SmartControl 3.0 avanzado de Graco ofrece un control preciso de la presión, que proporciona un abanico de pulverización uniforme, sin fluctuaciones.

- Pulverice recubrimientos más espesos y utilice mangueras más largas
- El sistema de protección del pulverizador ProGuard™ lo protege contra condiciones de suministro eléctrico malas o extremas en el lugar de trabajo.



Bomba Endurance™

Tecnología probada y fiable de la bomba de pistón de Graco con empaquetaduras en V de larga vida útil.

Válvula de entrada QuickAccess™ para una limpieza y eliminación de suciedad sencillas.



Materiales y aplicaciones

El ULTRA® MAX II STANDARD es el equipo idóneo para trabajos de pintura de envergadura media o grande, tanto de interiores como de exteriores. Su mejor aliado para reformas, nuevas construcciones, edificios comerciales y residenciales, fachadas exteriores, nuevos proyectos de viviendas, etc.

Se adapta fácilmente a los diámetros de boquilla más habituales. El ULTRA® MAX II STANDARD pulveriza a la perfección acrílicos, imprimaciones, emulsiones y pinturas de base agua, así como pinturas con disolvente.



Vea los **vídeos de aplicación** en:
<http://3.graco.eu.com>





Todos los
equipos disponen
de una manguera
de 15 METROS

Diseño de carro TiltBack™

La barra de apoyo permite que una sola persona realice el cambio de la cubeta cómodamente y facilitan la limpieza y el mantenimiento de la bomba.

www.graco.com

Filtro de bomba Easy Out™


El filtro de bomba Easy Out se ha diseñado para filtrar desde el interior al exterior, para que los filtros no se obstruyan ni se caigan cuando se llenen de suciedad o restos.

- La amplia zona de filtrado, de 125 centímetros cuadrados, reduce las obstrucciones de la boquilla y garantiza un acabado de calidad
- El filtro vertical se extrae con la tapa, para mayor limpieza



COSAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA

Cuadro de caudal (lpm)

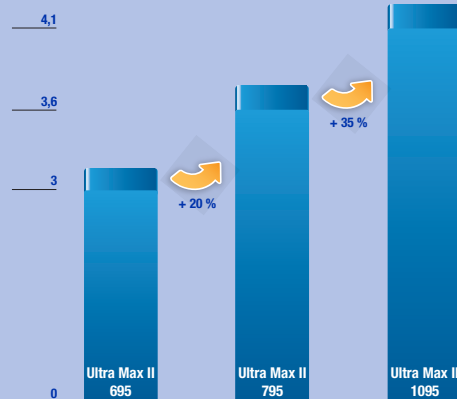

Ultra Max II 695 ProContractor

para grandes proyectos residenciales de construcción y renovación

Ultra Max II 795 ProContractor

para grandes proyectos residenciales y comerciales

Ultra Max II 1095 ProContractor

para grandes proyectos comerciales y enlucido ligero

JetRoller™

El nuevo sistema JetRoller minimiza el tiempo de aplicación, al combinar en una misma operación la pulverización y el rodillo. La válvula Inline™ proporciona un caudal de pintura uniforme, y elimina la necesidad de sumergir el rodillo en pintura. Utiliza fundas de rodillo de 18 o 25 cm, disponibles habitualmente.

Ventajas:

- Menos niebla
- Ya no hace falta estirarse
- Ya no hace falta subir y tener que estirarse y agacharse continuamente
- Termine trabajos grandes en la mitad del tiempo que requieren los métodos tradicionales

El kit incluye un bastidor de rodillo desmontable ligero, prolongador de 50 cm, válvula CleanShot™ Shut-Off™, boquilla de pulverización y portaboquillas.





Accesorios del Ultra® Max II Standard

Aproveche su equipo al máximo utilizando nuestros accesorios profesionales

Mejore la calidad del acabado



Pistolas

- 288475 Pistola Contractor™, dos dedos, portaboquillas RAC X y boquilla 517, filtro de malla 60 + 100
288009 Pistola Contractor, cuatro dedos, portaboquillas RAC X y boquilla 517, filtro de malla 60
262114 Pistola Contractor, para dedos, portaboquillas RAC X sin boquilla, filtro de malla 60



Filtros de pistola Easy Out™

- 287032 Filtro de pistola Easy Out, malla 60 x 1
287033 Filtro de pistola Easy Out, malla 100 x 1
287034 Kit: malla 60 x 1 + malla 100 x 1



Filtros de bomba Easy Out™

- 244071 Malla 30, gris
244067 Malla 60, negro (=estándar)
244068 Malla 100, azul
244069 Malla 200, rojo



Mangueras BlueMax™ II

- | | | | |
|--------|-------------|--------|-------------|
| 240794 | 1/4" x 15 m | 241272 | 1/4" x 20 m |
| 223771 | 1/4" x 30 m | 240797 | 3/8" x 15 m |
| 241275 | 3/8" x 30 m | | |



Conectores de manguera

- | | | | |
|--------|-------------|--------|-------------|
| 156971 | 1/4" x 1/4" | 157350 | 1/4" x 3/8" |
|--------|-------------|--------|-------------|



Latiguillos (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
238959 3/16" x 1,4 m
238359 3/16" x 1,8 m



Bajos de bomba Endurance estándar

- 248204 Ultra Max II 695
248204 Ultra Max II 795
248205 Ultra Max II 1095



Kit Ultra® Max II

- 288491 Pistola Contractor, manguera de 1/4" x 15 m, latiguillo de 1/4" x 0,9 m, portaboquillas RAC X y boquilla 621
288501 Pistola Contractor, manguera de 3/16" x 7,5 m. Portaboquillas y boquillas reversibles RAC X FFA 210. Prolongador de la boquilla de 25 cm. 2 filtros de pistola con malla 100. Kit juntas para disolvente y cepillo de limpieza.



Prolongador de uso intensivo sistema JetRoller™ de 0,5 m con pistola Inline

- | | | | | |
|--------|-------------------------------------|--------------------|--------|------------------|
| 24V490 | rodillo de 18 cm | sin pistola Inline | 24V492 | rodillo de 18 cm |
| 24V491 | rodillo de 25 cm | | 24V493 | rodillo de 25 cm |
| 232123 | Prolongador de uso intensivo de 1 m | | | |



Prolongadores de boquillas RAC X

- | | | | |
|--------|-------|--------|-------|
| 287019 | 25 cm | 287020 | 40 cm |
| 287021 | 50 cm | 287022 | 75 cm |



Pistola con alargadera RAC X CleanShot™

- | | | | |
|--------|-------|--------|--------|
| 287026 | 90 cm | 287027 | 180 cm |
|--------|-------|--------|--------|



Rodillos para exteriores (completos)

- 6880095 Fijo de 30 cm
098084 Telescópico de 90 - 180 cm
098085 Telescópico de 45 - 90 cm



Boquillas y portaboquillas

- FFAXXX Boquilla Fine Finish RAC X verde
PAAAXX Boquilla RAC X airless profesional azul
WA12XX RAC X WideRac para grandes superficies
246215 Portaboquillas RAC X

Líquidos

- 206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l

Ultra® Max II Standard

LISTO PARA PULVERIZAR

Desempaquete, conecte y pulverice.

El Ultra® Max II Standard se entrega completo y listo para pulverizar.

Pistola Contractor™ con portaboquillas HandTite™

RAC X™ y boquillas PAA517 + PAA621, manguera 240794

BlueMax™ II de 1/4" x 15 m, 206994 TSL™ de 0,25 l.

Podrá encontrar esta unidad en:

Características técnicas



	ULTRA® MAX II 695 Standard	ULTRA® MAX II 795 Standard	ULTRA® MAX II 1095 Standard
Referencias:			
para la versión para Europa (220 V)	16X656	16X873	16X875
para la versión Multicord	16X657	16X871	—
para el Reino Unido (110 V)	16X658	16X872	—
Tamaño máximo de boquilla: 1 pistola	0,031"	0,033"	0,035"
2 pistolas	0,019"	0,021"	0,025"
Caudal, l/min (gpm)	3,0 (0,75)	3,6 (0,95)	4,1 (1,15)
Presión máx., bar (PSI)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Peso, kg (lb)	43 (94)	45 (98)	55 (120)
Versión SmartControl, pantalla LED	3.0	3.0	3.0
Tipo de motor	CC sin escobillas	CC sin escobillas	CC sin escobillas
Categoría del motor (kW)	1,75	2,0	2,2
Requisitos eléctricos del generador (kW)	5	5	5